


# Mit Sicherheit.

FAMILY+

DIE HOCHWERTIGE KUNSTSTOFFHAUSTÜR ZUM FAMILIENPREIS.





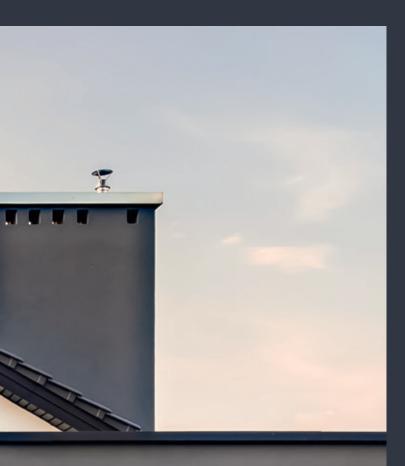

# **FAMILY**<sup>+</sup> STEHT FÜR

#### Energie

- gute Wärmedämmung und damit förderfähig
- energiesparend

#### Sicherheit

- mehrfach verriegelndes Schloss
- VSG Sicherheitsglas im Lichtausschnitt
- hohe Stabilität und Langlebigkeit
- 20 Jahre Garantie

#### Design

- 10 moderne Füllungsmodelle
- Farbauswahl aus Standard-Kombinationen
- vier verschiedene Gläser







**FÖRDERFÄHIG** 





## IHRE FÜLLUNGSVARIANTEN

### IM MODERNEN DESIGN



FA1 | Anthrazitgrau Rechteckiges Feld mit satiniertem Glas, Randbereich umlaufend klar



FA2 | Mahagoni Rechteckiges Feld mit satiniertem Glas, 4 waagerechte Streifen klar



FA3 | Weiß
3 rechteckige Felder mit satiniertem
Glas, Randbereich umlaufend klar



FA4 | Weiß Rechteckiges schmales Glasfeld, Klarglas



Geschlossene Füllung mit vier Lisenen aus Edelstahl



FA12 | Golden Oak 5 rechteckige Felder mit Klarglas, Glas satiniert oder Mastercarré



FA13 | Anthrazitgrau 4 rechteckige Felder mit satiniertem Glas, Randbereich umlaufend klar



Rechteckiges Feld mit satiniertem Glas, 3 Doppel-Klarglasstreifen, Randbereich umlaufend klar



FA15 | Weiß Sichelförmiges Feld, Randbereich umlaufend klar



FA16 | Basaltgrau 3 rechteckige Felder mit Klarglas, Glas satiniert oder Mastercarré




Sichelförmiges Feld, Randbereich umlaufend klar Seitenteil mit satiniertem Glas, Randbereich umlaufend klar




### DATEN & FAKTEN DER FAMILY+

- Schüco Profilsystem LivIng 82 AS
- Anschlagdichtungssystem mit zwei Dichtungsebenen
- Füllungsstärke 36 mm
- U<sub>D</sub>-Wärmedämmwert: 1,1 W/(m<sup>2</sup>K)\*
- Einspannfüllung
- Schwenkhakenschloss manuell W,
   3-fach Verriegelung
- Profilzylinder 4 | W XR 51 mit Not- und Gefahrenfunktion
- Standardgröße bis 1.200 x 2.250 mm
- minimale Größe 900 x 1.950 mm
- Flügelprofil umlaufend (125 mm, Blendrahmen 80 mm)
- 3-fach Wärmeschutzverglasung, außen VSG 6 mm
- Edelstahl Stangengriff G-1020, Länge 600 mm
- Schüco Innendrücker G-310, weiß
- \* Der  $U_D^-$  Wertberechnung lag das Referenzmaß 1.230 mm x 2.180 mm zu Grunde. Mit einem Panel  $U_P \le 1.1 \, \text{W}/(\text{m}^2 \, \text{K})$  wird ein  $U_D^-$  Wert von 1,1 W/(m²K) (Referenzmaß) erreicht.

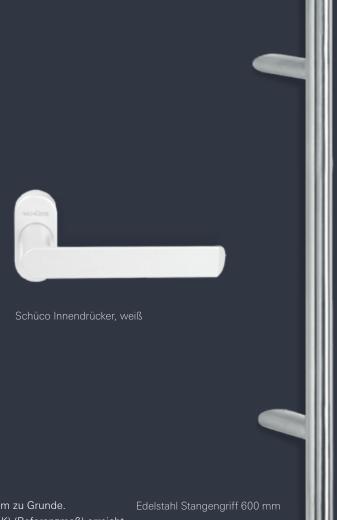

#### BE STANDARDFARBEN

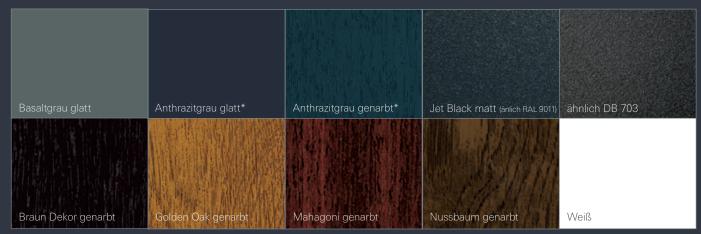

<sup>\*</sup> beidseitig lieferbar | Grundkörperfarbe beidseitig in Grau



### **IHRE OPTIONEN**

- Glasauswahl zwischen Klarglas, Glas satiniert oder Mastercarré
- Ein oder zwei Seitenteile mit bis zu 1.000 mm Breite möglich
- Seitenteil außen mit VSG 6 mm
- Seitenteilverglasung mit satiniertem Glas, Randbereich umlaufend klar (Modelle FA1, FA3, FA13, FA14 und FA15)
- Schüco Innendrücker G-310 auch in Edelstahl erhältlich
- Schwenkhakenschloss automatisch
- Schwenkhakenschloss manuell W, mit Tagesentriegelung
- Schwenkhakenschloss manuell W, mit E-Öffner
- Rollentürbänder



Edelstahl Schüco Innendrücker













20 JAHRE GARANTIE



GEPRÜFTE SICHERHEIT



FÖRDERFÄHIG



DIN KONFORM



GEPRÜFTE QUALITÄT

Aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen ist die Darstellung der Farben und Oberflächenstrukturen nicht verbindlich. Gleiches gilt für die Farb- und Materialdarstellung der Beschlagsteile sowie deren Anordnung. Ebenfalls wirken die Farben bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen, Tages- und Jahreszeiten sowie aufgrund vorgegebener Einbausituationen, unterschiedlich. Die Abmessungen der Darstellungen sind maßstäblich nicht verbindlich. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.

BE 2018 / 08.24 / Printed in Germany. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.











BE BAUELEMENTE GMBH | INDUSTRIESTR. 21 – 31 | 33818 LEOPOLDSHÖHE-GRESTE T +49 5202 491-0 | F +49 5202 491-223 | WWW.BE-FENSTER-TUEREN.DE

Mit Sicherheit.